


ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

МВ-59SE

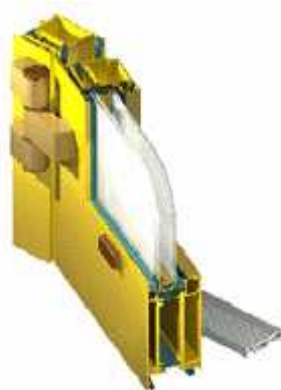

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
«**ALUPROF-BIELSKO**» S.A.

2007



Дверная система с термовставкой MB-59SE

Представляемая дверная система с термовставкой **MB-59SE** – это алюминиевая система для элементов архитектурной внешней застройки, которая требует термо- и звукоизоляции, например, различных видов дверей.

1. Алюминиевые профили

Алюминиевые профили (коробки, створки, переплеты, соединительные элементы, стойки, штапики и др.) изготавливаются в процессе обработки давлением из алюминиевого сплава AlMgSi 0,5 F22, глубина профилей составляет для окон 50 мм (коробка), 59 мм (переплет), а для дверей, соответственно: 50 и 59 мм. Возможность гибки профилей для изготовления и монтажа различных видов арочных конструкций является существенным качеством системы **MB-59SE**. Поверхности профилей могут быть обработаны анодными или порошковыми полиэфирными покрытиями, применяемыми для защиты от коррозии. Цвет можно выбрать среди 180 цветов по каталогу RAL.

2. Термовставки

Благодаря применению специальных термовставок система **MB-59SE** характеризуется низким коэффициентом теплопроводности U. Термовставки изготовлены в форме поясов из полиамида, упрочненного стекловолокном PA 6,6 GF25. Они характеризуются высокой прочностью и тепловой линейной расширяемостью почти такой, как алюминий, что противодействует деформации и разрыву соединений на стыке пластик-алюминий при больших колебаниях температуры на фасаде здания.

3. Конструкция профилей

Конструкция профилей трехкамерная; *внутренняя камера* - это изоляционная камера из термовставок шириной 24 мм, где имеет место герметизация окна при помощи центральной уплотнительной прокладки, благодаря этому значительно повышается термоизоляция окна. Таким способом ограничивается явление конденсации водяного пара с внутренней стороны профиля. Система соединений при помощи термовставки позволяет применять профили двух цветов – один цвет внутри, другой цвет снаружи фасада. Соответствующая форма термовставок противодействует конденсации водяного пара на их поверхности, что позволяет получить хорошие параметры изоляции изделий.

4. Остекление

Прозрачные плоскости окон и дверей в системе **MB-59SE** остекляются стеклопакетами, подобранными таким образом, чтобы застройка соответствовала требованиям теплового стандарта и стандарта о звукоизоляции помещений. Система позволяет применять стеклопакеты толщиной 4,5 – 40 мм для оконных створок и 5 – 31 мм для глухих окон и дверных створок.

5. Соединительные детали

Соединительные детали (саморезы, гайки, подкладки), которые применяются для соединения деталей, изготовлены из нержавеющей или оцинкованной стали.

6. Фурнитура

В профилях имеются европазы с такими размерами, чтобы можно было применять фурнитуру для открытия в двух плоскостях и соединительные детали со стандартом EURO. В системе **MB-59SE** монтируется фурнитура известных фирм.

7. Звукоизоляция


Показатель звукоизоляции в случае применения однокамерного стеклопакета 4/16/4 составляет 30 – 34 дБ.

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, б/ц "Эврика", офис 1006, тел./факс: (812) 644-44-41
 127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 60, тел./факс: (495) 223-42-54

Профиль: **«METALPLAST»**, серия **МВ-59SE**

Цвет: Неокрашенный

Дверь входная двустворчатая (открывание наружу)

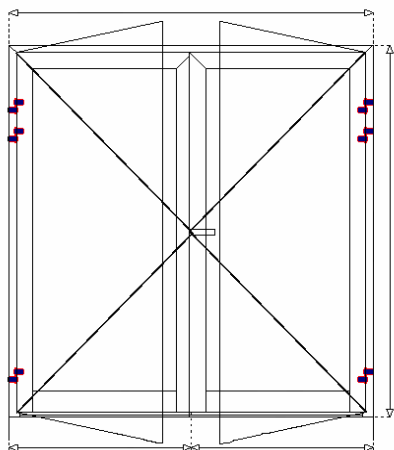

		ширина, мм		
ВЫСОТА, мм		1600	1800	2000
	2100	519,64	519,72	520,68
	2200	519,43	520,56	520,89
	2300	520,57	520,94	520,99

Артикул		
K4152290	80122158	87222503
K4178410	80124237	87222506
K4210250	80162126	87252203
K5181510	80372507	120604
K5183250	80372710	120672
K5183280	80376014	80122157
K5183290	80335014	80462148
009053	80453031	85730131
120470	80453085	87222203
120518	80453107	120564
120541	80453108	120565
120553	80455011	80462132
	80462082	

519,64 - Заказ в упаковках

Под заполнение:


Стеклопакет однокамерный 24 мм

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, б/ц "Эврика", офис 1006, тел./факс: (812) 644-44-41
 127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 60, тел./факс: (495) 223-42-54

Профиль: «**METALPLAST**», серия **MB-59SE**

Цвет: Неокрашенный

Дверь входная одностворчатая (открывание наружу)

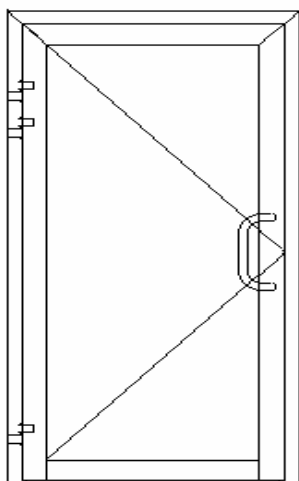

Под заполнение:

Стекло стеклопакет 24 мм

		ширина, мм			
высота, м		800	900	1000	1100
	2100	235,35	235,54	237,50	236,21
	2200	235,51	235,85	236,18	236,42
	2300	235,83	236,17	236,17	236,68

235,35 - Заказ в упаковках

Артикул	
K5183250	87222506
K5183290	80124237
K4178410	80162126
K4312340	80435014
120518	80453031
120553	80453107
120542	80453031
120455	80453107
009053	80455011
80124237	80462132
80162126	85730131
80435014	

Под заполнение 24 мм